

INFORMAZIONI SUL RILIEVO DELLE MISURE

Gentile cliente, qui troverà tutto il necessario per misurare correttamente il telo della tapparella su misura e completare l'ordine senza errori.

La preghiamo di tenere conto delle seguenti particolarità:

1. Durante la misurazione del telo, è importante considerare lo spazio necessario all'interno del cassonetto. I diametri di avvolgimento esatti dei vari profili sono indicati a pagina 2 di questa guida alle misure.

2. Tutte le misure sono espresse in millimetri.

1 centimetro corrisponde a **10** millimetri.

10 centimetri equivalgono a **100** millimetri.

100 centimetri sono pari a **1** metro, ovvero **1.000** millimetri.

RILIEVO DELLE MISURE

Per determinare la **larghezza di comando (L)**, misuri la distanza dal bordo interno della guida a sinistra fino al bordo interno della guida a destra in almeno tre punti – in alto, al centro e in basso – (è fondamentale misurare l'interno delle guide). Dalla misura rilevata, sottragga in totale 10 mm (5 mm per lato).

Esempio: se ha rilevato la larghezza minima di **1320** mm (dal bordo interno della guida a sinistra al bordo interno della guida a destra), calcoli la larghezza finale nel seguente modo:

$$1320 \text{ mm} - 10 \text{ mm} = 1310 \text{ mm}$$

Per determinare l'**altezza di comando (A)** del telo della tapparella, misuri dalla base della finestra o dal punto di appoggio fino al bordo inferiore del cassonetto e aggiunga 150 mm.

Esempio: se ha un'altezza di **1000** mm (dalla base della finestra o dal punto di appoggio fino al bordo inferiore del cassonetto della tapparella), calcoli l'altezza finale nel seguente modo:

$$1000 \text{ mm} + 150 \text{ mm} = 1150 \text{ mm}$$


3. Per le informazioni sulla larghezza del telo, consultare la pagina 4.

4. I seguenti accessori sono forniti di serie con i nostri teli per tapparelle:




- Molle di sicurezza in quantità sufficiente
- Stecca finale in alluminio (selezionabile come opzione)
- Fermi di arresto da 30 mm, 40 mm, 60 mm (a scelta come opzione)

5. Se avete anche bisogno delle guide di scorrimento, troverete un configuratore corrispondente sul nostro sito:

<https://www.pianetatapparelle.it/detail/index/sArticle/449>

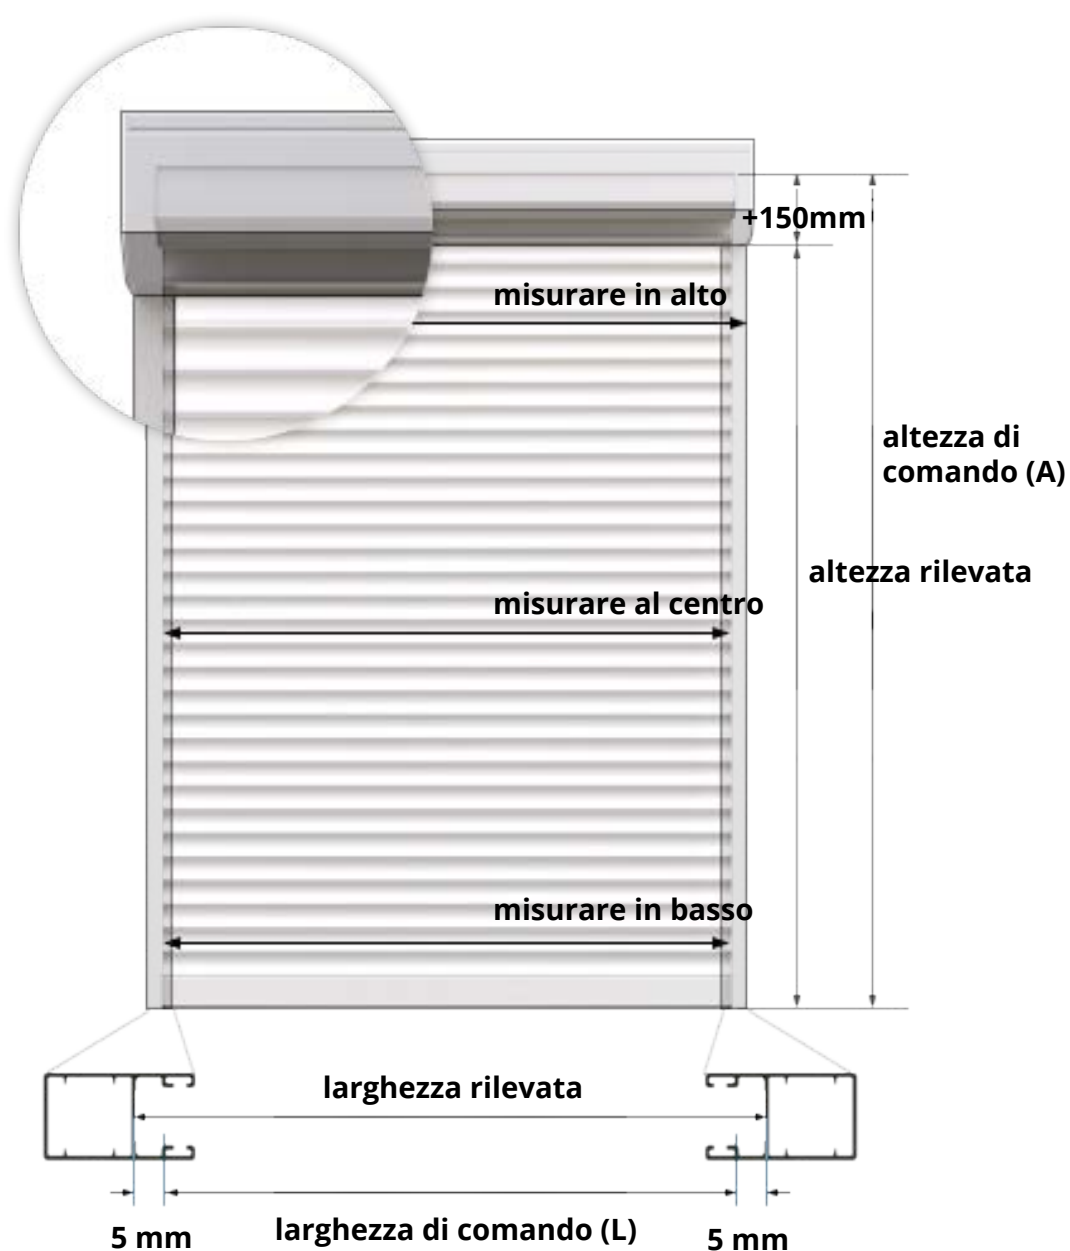


DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO – TELO TAPPARELLA IN PLASTICA

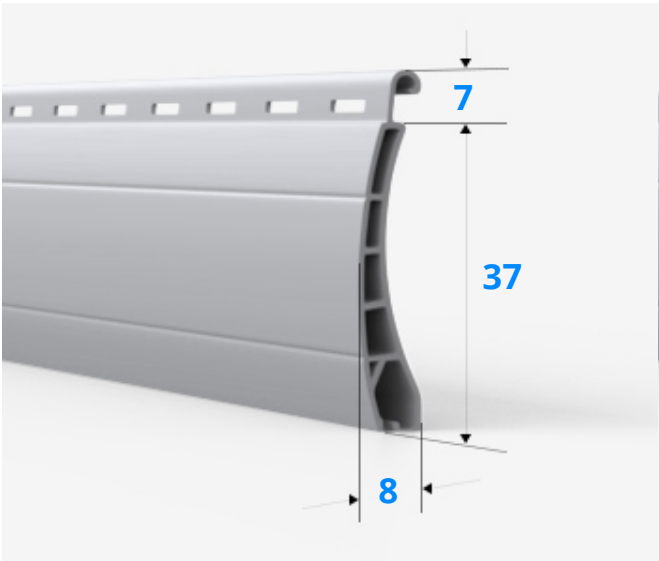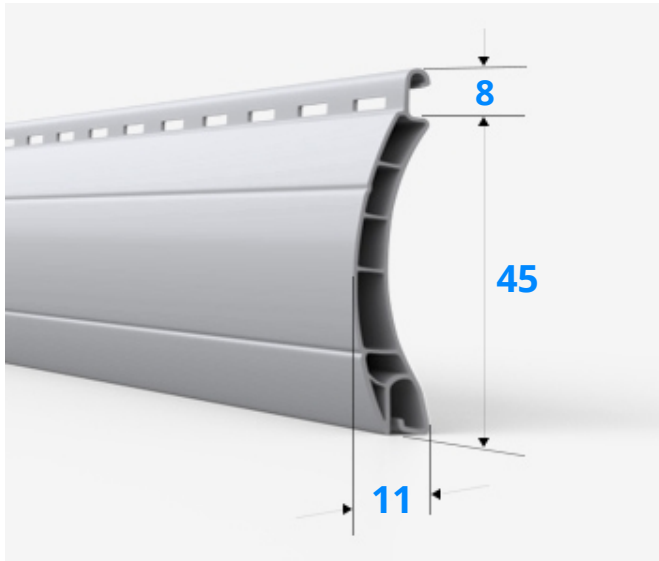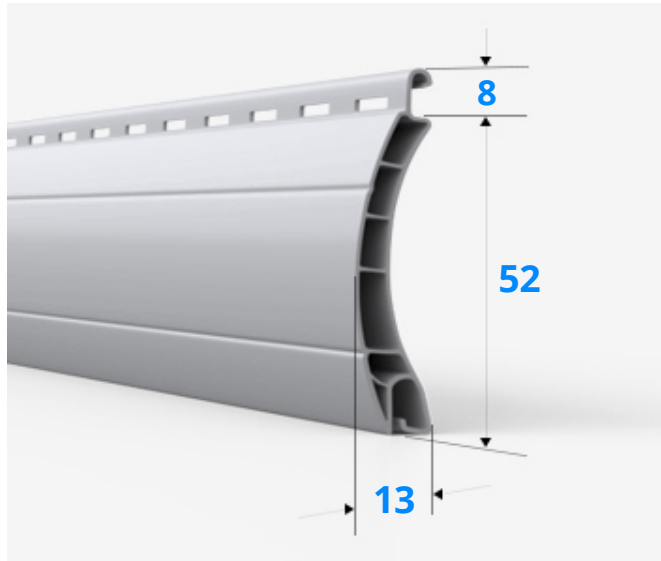	PVC 37	PVC 45	PVC 52
			
Altezza del profilo	37 mm	45 mm	52 mm
Spessore nominale	8 mm	11,5 mm	14 mm
Lamelle per metro	27 lamelle	22,3 lamelle	19,2 lamelle
Larghezza max. della tapparella	ca. 1,6 m	ca. 2,0 m	ca. 3,0 m
Superficie max. della tapparella	ca. 3,0 m²	ca. 3,5 m²	ca. 4,3 m²
Peso	ca. 3,5 kg/m²	ca. 3,7 kg/m²	ca. 4,0 kg/m²
Altezza della tapparella	Ø 40 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm
	Diametro dell'albero / rullo	Diametro dell'albero / rullo	Diametro dell'albero / rullo
fino a 125 cm	10,6 cm	13,6 cm	14 cm
fino a 150 cm	11,5 cm	14,5 cm	15,3 cm
fino a 175 cm	12 cm	15,1 cm	16,2 cm
fino a 200 cm	12,8 cm	16,4 cm	17 cm
fino a 225 cm	13,8 cm	17,1 cm	17,8 cm
fino a 250 cm	15 cm	18 cm	18,8 cm

INFORMAZIONI SUI LIMITI COSTRUTTIVI DEI PROFILI

Qui trova i limiti costruttivi massimi dei profili per tapparelle disponibili su Pianetatapparelle.

Verifichi innanzitutto se i limiti dimensionali del profilo di lamelle desiderato corrispondono alle sue misure finali. Si ricorda che non deve essere superata la superficie massima consentita.

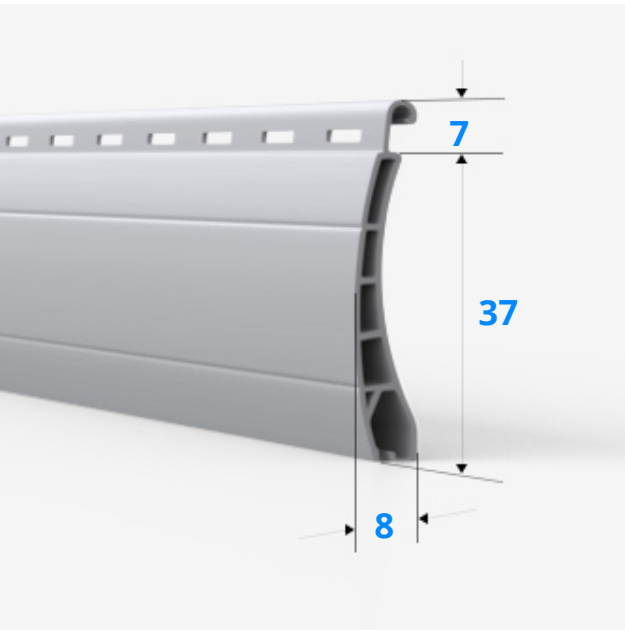


PVC 37

Plastica



larghezza max	1600 mm
altezza max	5000 mm
superficie max	3 m ²

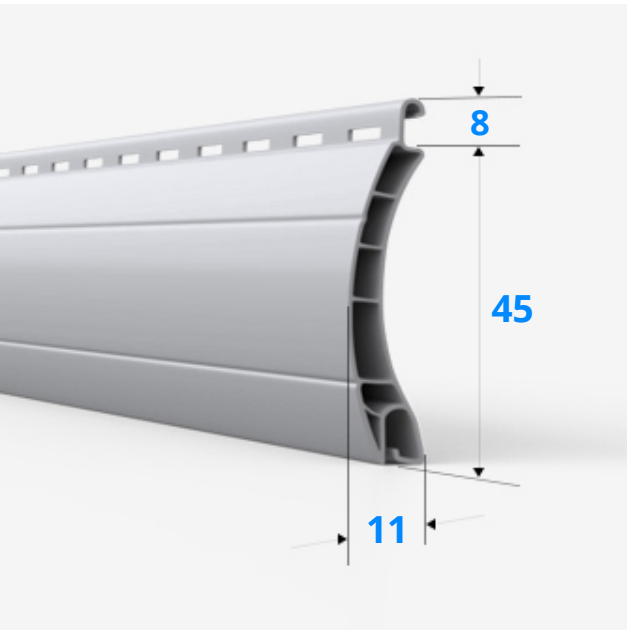


PVC 45

Plastica



larghezza max	2000 mm
altezza max	5000 mm
superficie max	3,5 m ²

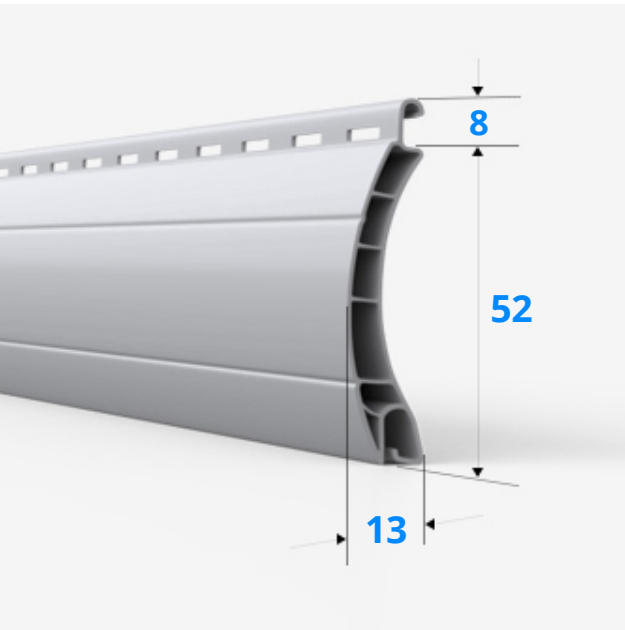

PVC 52

Plastica



larghezza max	3000 mm
altezza max	5000 mm
superficie max	4,3 m ²

INDICAZIONI SULLA LARGHEZZA DEL TELO

Si prega di notare che, per i teli delle tapparelle in plastica (PVC), la larghezza del profilo corrisponde alla larghezza di comando. I teli delle tapparelle vengono tagliati a macchina e bloccati con graffe. I finecorsa non influenzano in alcun modo la larghezza totale.

