

## INFORMAZIONI SUL RILIEVO DELLE MISURE

Gentile cliente, qui troverà tutte le informazioni necessarie per misurare correttamente la sua serranda avvolgibile su misura e per ordinarla nel modo corretto.

**La preghiamo innanzitutto di tenere presente quanto segue:**

**1.** Le misure della sua serranda devono essere rilevate dall'esterno. Così come osserva il garage dall'esterno, inserisca poi le dimensioni d'ordine nel configuratore!

**2.** Il lato di comando si determina guardando dall'interno!

**3.** Tutte le misure sono espresse in millimetri.

**1** centimetro corrisponde a **10** millimetri.


**10** centimetri equivalgono a **100** millimetri.

**100** centimetri corrispondono a **1** metro, ovvero

**1.000** millimetri.

**4.** La serranda può essere realizzata con una tolleranza massima di (+/-) 2 mm.

## ISTRUZIONI DI MISURAZIONE PER IL MONTAGGIO INTERNO NEL VANO LUCE

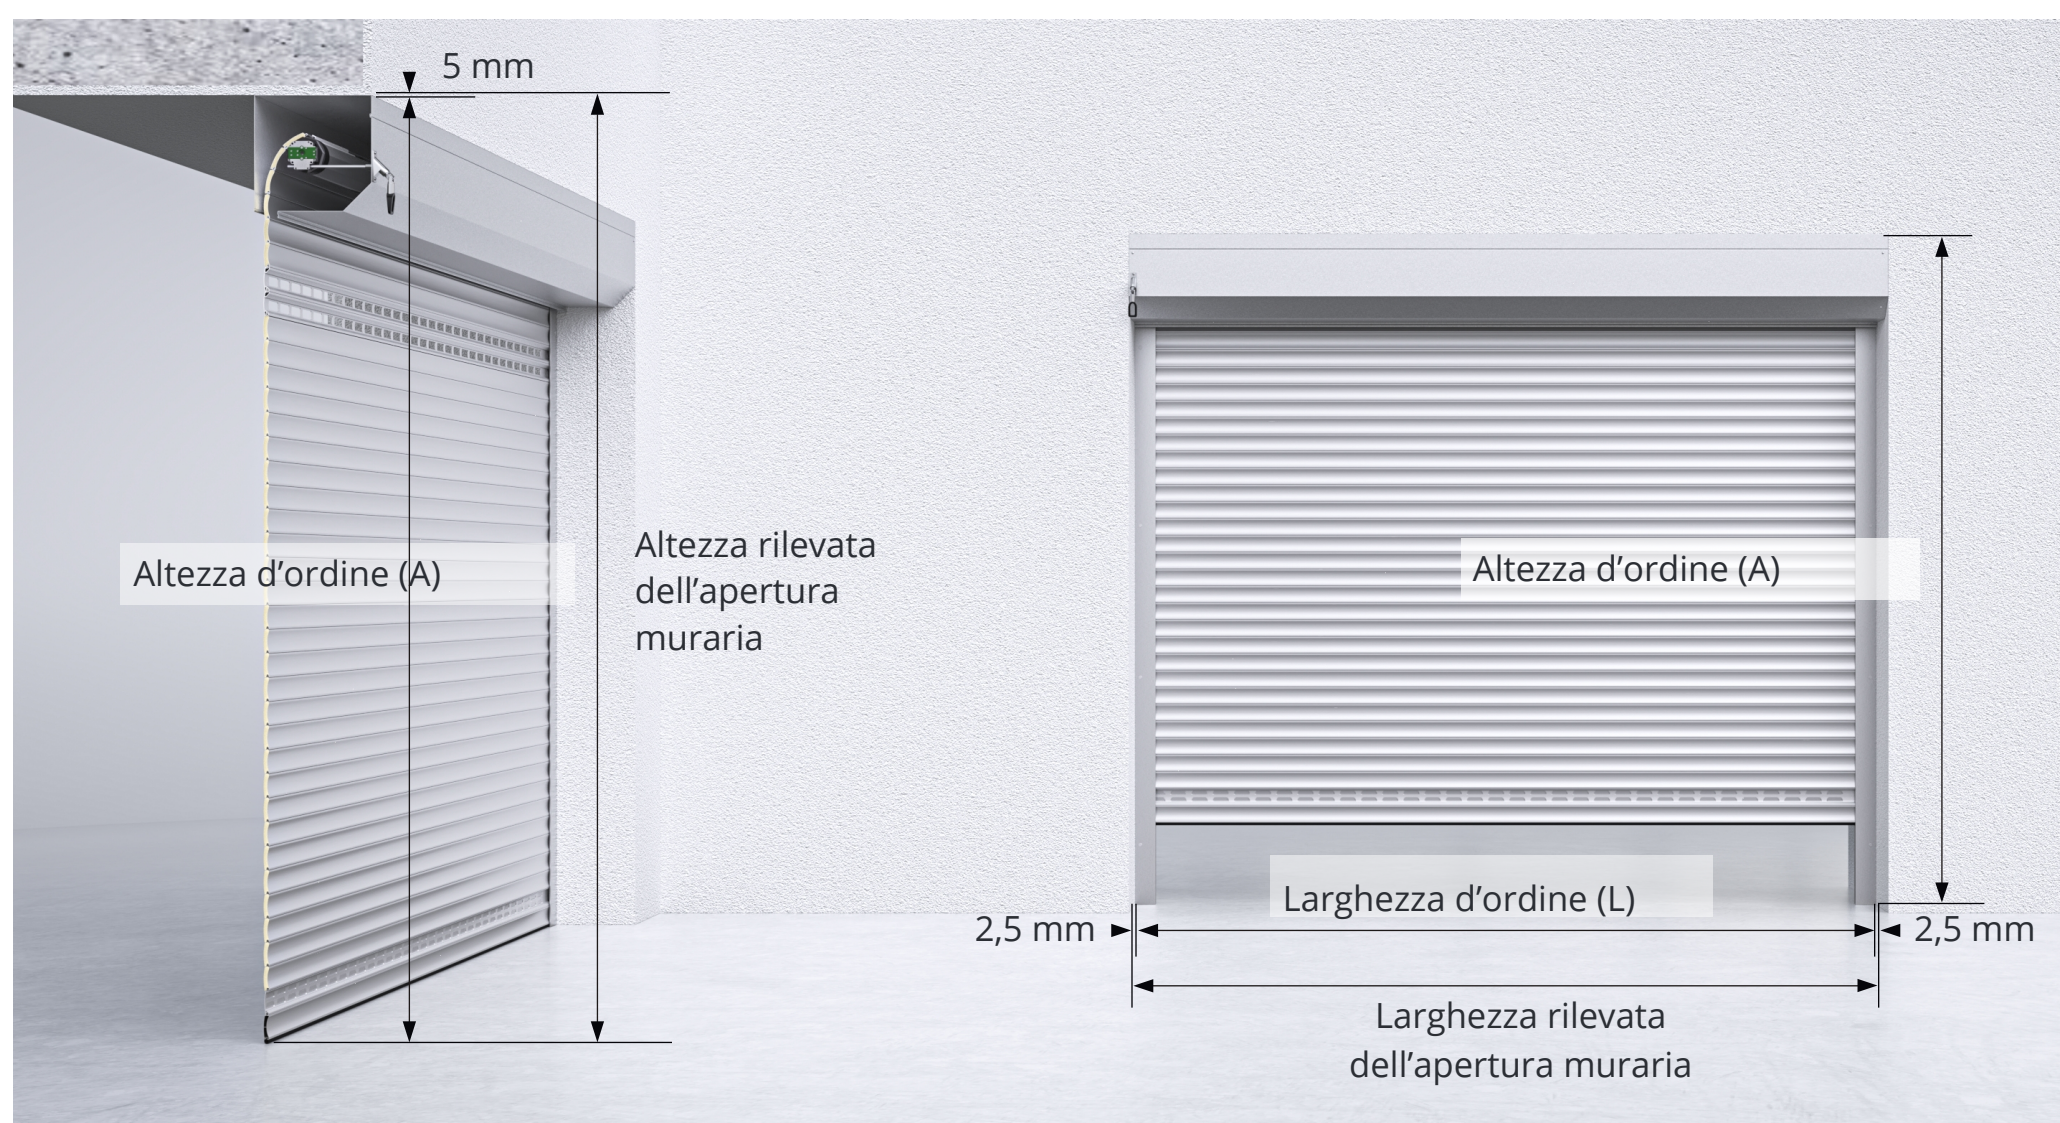

Il cassonetto della serranda e le guide di scorrimento sono montati all'interno dell'apertura muraria.

$\text{Altezza dell'apertura muraria} - 5 \text{ mm} = \text{Altezza d'ordine (A)}$


**1.** Se desiderate installare la vostra serranda avvolgibile all'interno dell'apertura muraria, misurate l'altezza dell'apertura in almeno tre punti, poiché la muratura può essere non perfettamente dritta o intonacata in modo irregolare. Annotate la misura più piccola, cioè il punto più basso dell'apertura. Per calcolare l'altezza d'ordine (A), sottraete almeno 5 mm dalla misura più piccola rilevata.

$\text{Larghezza dell'apertura muraria} - 5 \text{ mm} = \text{Larghezza d'ordine (L)}$

**2.** Misurate sempre la larghezza dell'apertura muraria in almeno tre punti: in alto, in basso e al centro, e identificate la misura più piccola. Per calcolare la larghezza d'ordine (L), sottraete almeno 5 mm dalla larghezza minima rilevata.

## INFORMAZIONI SUI LIMITI DI COSTRUZIONE DEL PROFILO

Qui troverete i limiti costruttivi massimi del profilo a stecche ALU 52. Verificate innanzitutto che questi limiti siano compatibili con le vostre dimensioni finali. Si prega di notare che la superficie massima non deve essere superata.

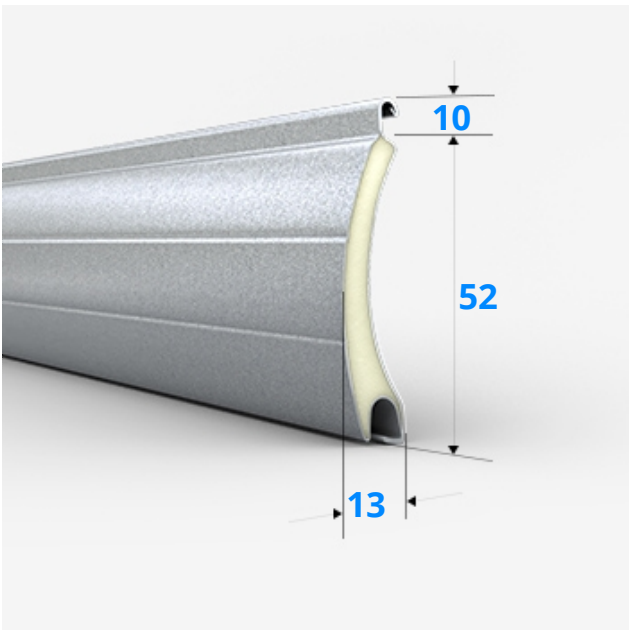

### ALU 52


Alluminio



|                |                  |
|----------------|------------------|
| larghezza max. | 3700 mm          |
| altezza max.   | 3600 mm          |
| superficie max | 9 m <sup>2</sup> |


## GUIDA DI SCORRIMENTO – VISTA D’INSIEME

Qui troverete una panoramica di tutte le guide di scorrimento disponibili per le serrande avvolgibili RP52.

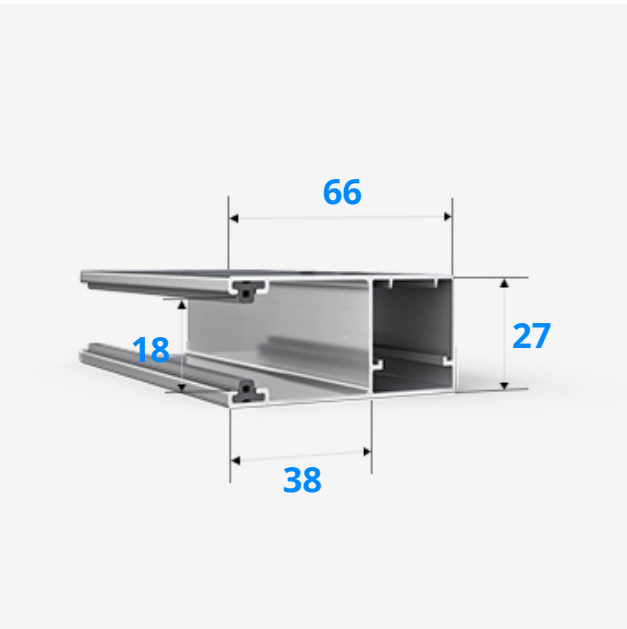

### RPF 66/27

Guide di scorrimento

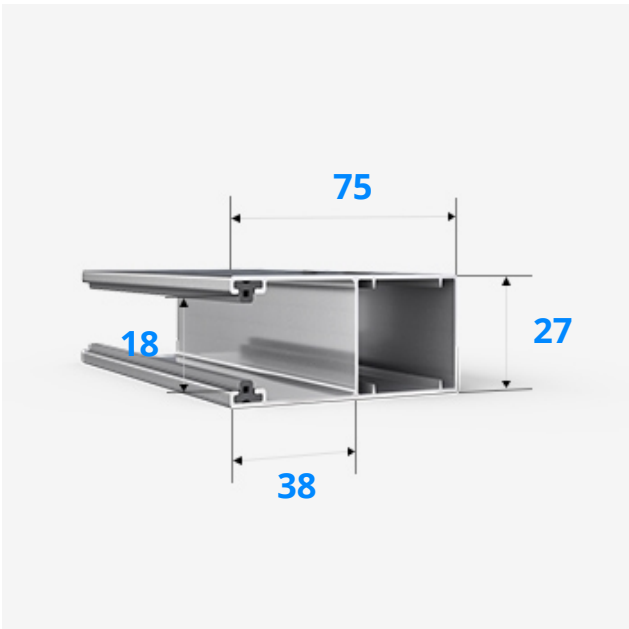


### RPF 75/27

Guide di scorrimento



**CASSONETTO QUADRATO  
45°, PROFILATO IN LAMIERA**

Qui troverete la scheda tecnica di tutti i cassonetti rettangolari disponibili per la serranda e le relative dimensioni.

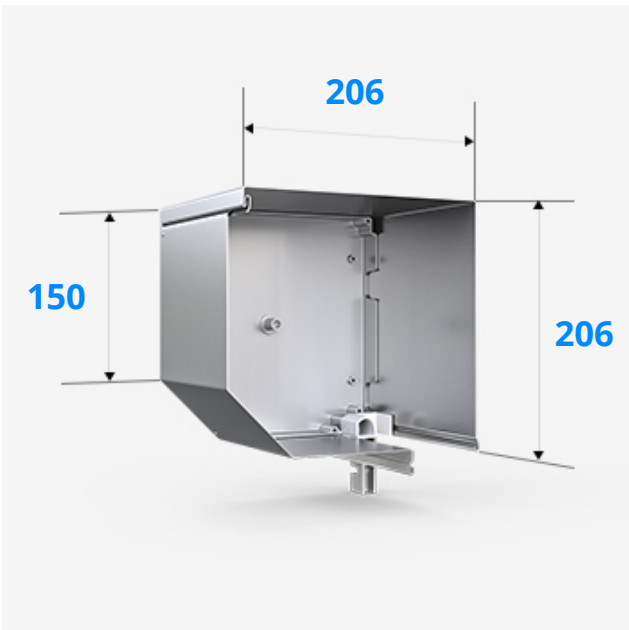


**K 205**

Angolo 45°



altezza totale max.: 2700 mm

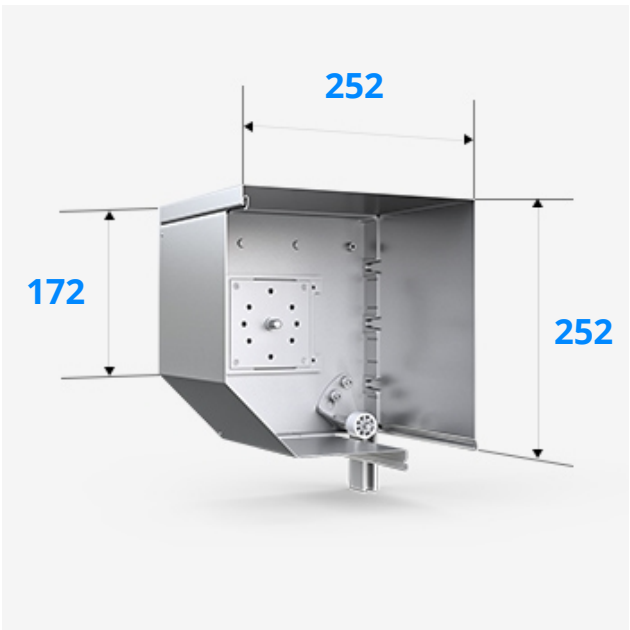

**K 250**

Angolo 45°



altezza totale max.: 3600 mm