

INFORMAZIONI SUL RILIEVO DELLE MISURE

Gentile cliente, qui troverà tutte le informazioni necessarie per misurare correttamente la sua serranda avvolgibile su misura e per ordinarla nel modo corretto.

La preghiamo innanzitutto di tenere presente quanto segue:

1. Le misure della sua serranda devono essere rilevate dall'esterno. Così come osserva il garage dall'esterno, inserisca poi le dimensioni d'ordine nel configuratore!

2. Il lato di comando si determina guardando dall'interno!

3. Tutte le misure sono espresse in millimetri.

1 centimetro corrisponde a **10** millimetri.


10 centimetri equivalgono a **100** millimetri.

100 centimetri corrispondono a **1** metro, ovvero

1.000 millimetri.

4. La serranda può essere realizzata con una tolleranza massima di (+/-) 2 mm.

ISTRUZIONI DI MISURAZIONE PER IL MONTAGGIO INTERNO NEL VANO LUCE

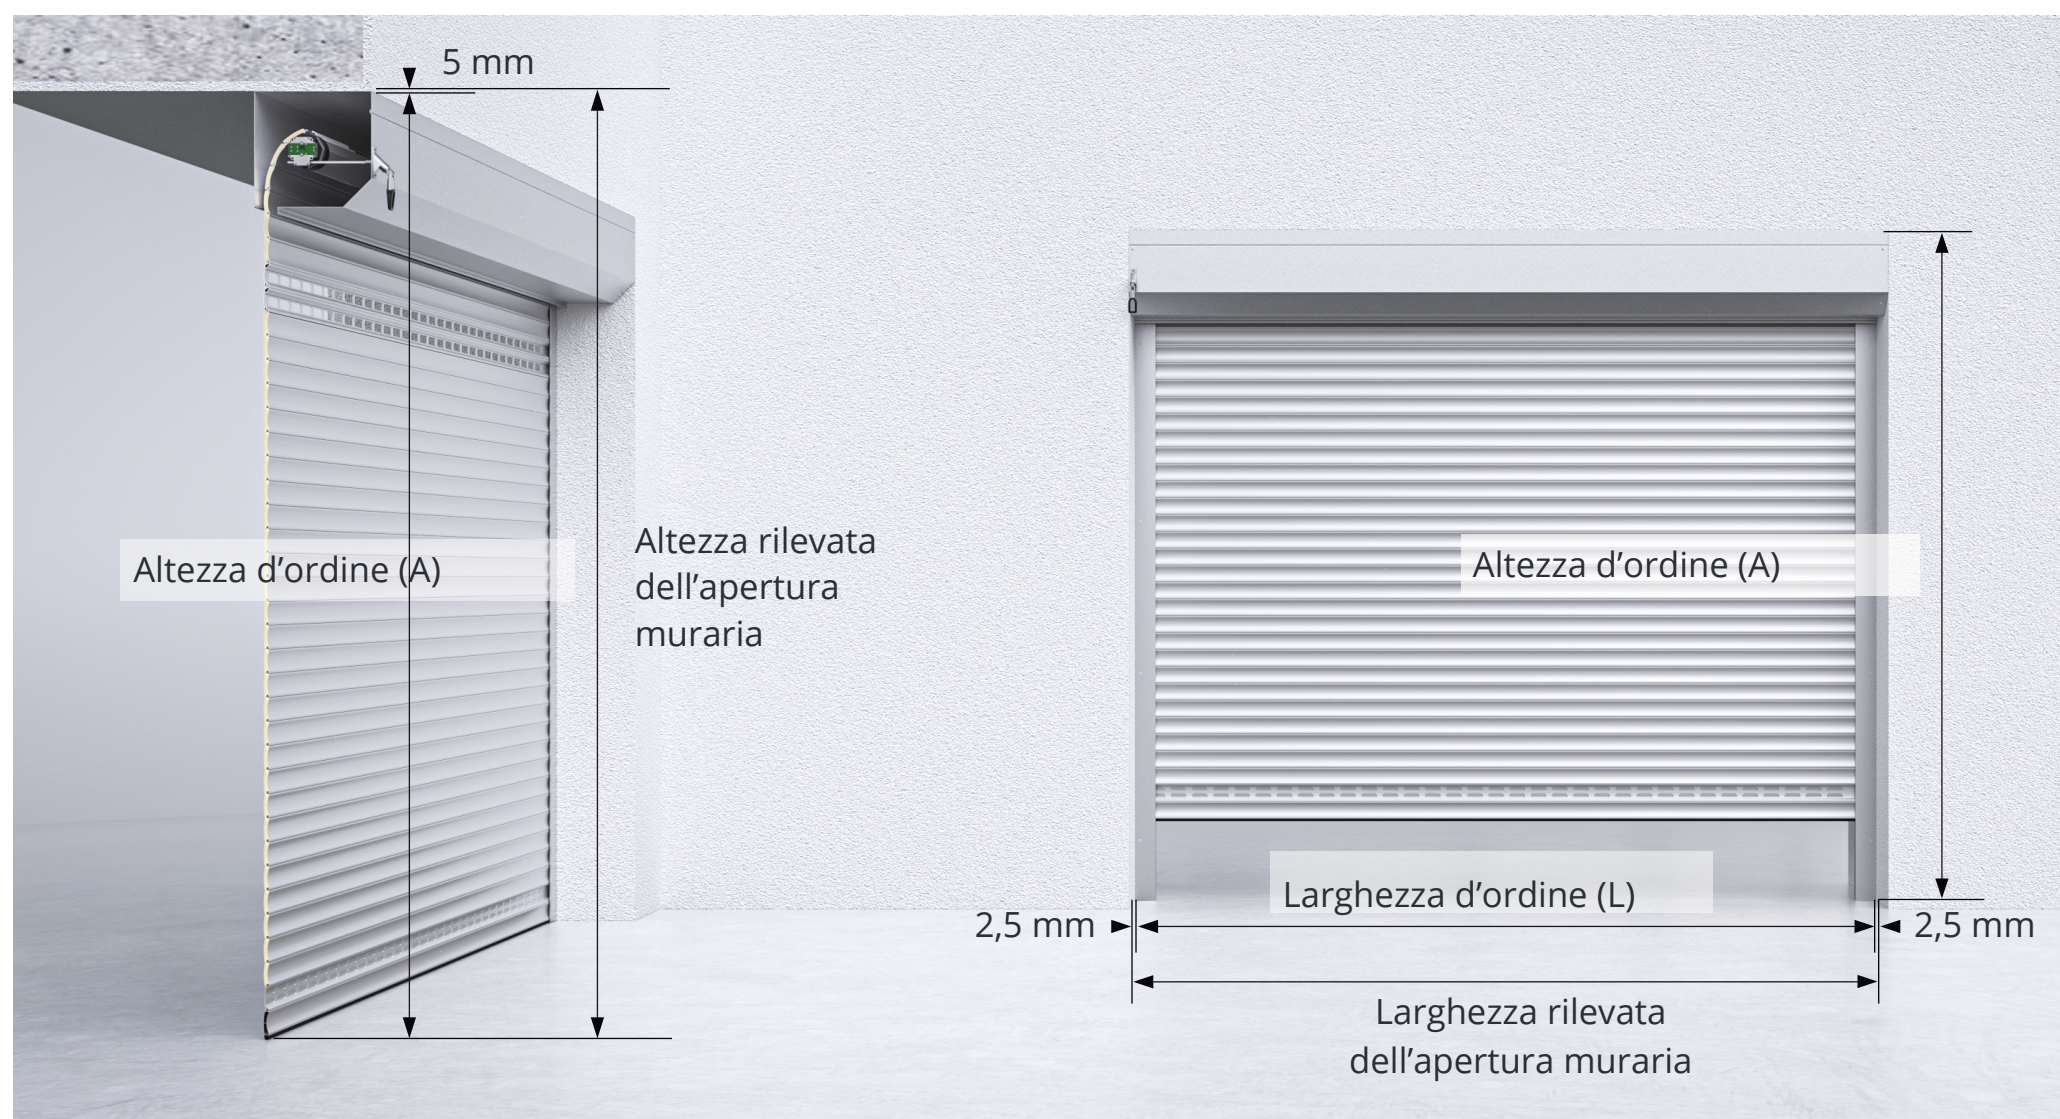

Il cassonetto della serranda e le guide di scorrimento sono montati all'interno dell'apertura muraria.

$\text{Altezza dell'apertura muraria} - 5 \text{ mm} = \text{Altezza d'ordine (A)}$

1. Se desiderate installare la vostra serranda avvolgibile all'interno dell'apertura muraria, misurate l'altezza dell'apertura in almeno tre punti, poiché la muratura può essere non perfettamente dritta o intonacata in modo irregolare. Annotate la misura più piccola, cioè il punto più basso dell'apertura. Per calcolare l'altezza d'ordine (A), sottraete almeno 5 mm dalla misura più piccola rilevata.


$\text{Larghezza dell'apertura muraria} - 5 \text{ mm} = \text{Larghezza d'ordine (L)}$

2. Misurate sempre la larghezza dell'apertura muraria in almeno tre punti: in alto, in basso e al centro, e identificate la misura più piccola. Per calcolare la larghezza d'ordine (L), sottraete almeno 5 mm dalla larghezza minima rilevata.

INFORMAZIONI SUI LIMITI DI COSTRUZIONE DEL PROFILO

Qui troverete i limiti costruttivi massimi del profilo a stecche ALU 77 Premium.

Verificate innanzitutto che questi limiti costruttivi siano compatibili con le vostre dimensioni finali. Si prega di notare che la superficie massima non deve essere superata.

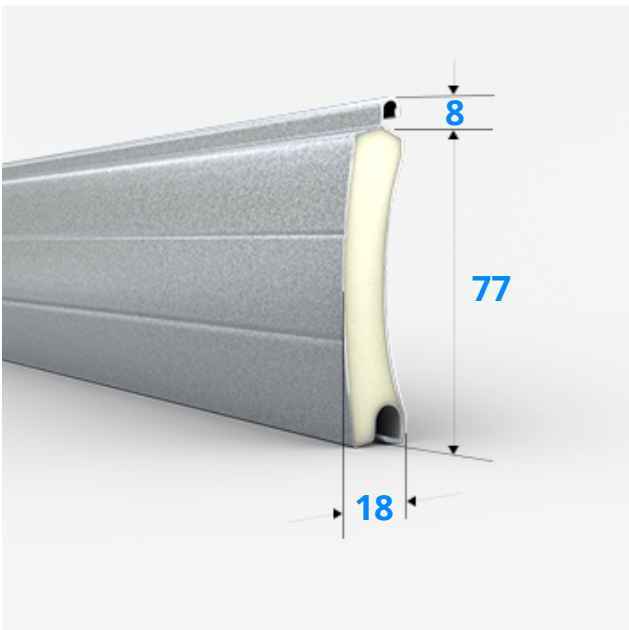

ALU 77


Alluminio



larghezza max.	6000 mm
altezza max.	4200 mm
superficie max.	16 m ²

PANORAMICA DELLE GUIDE DI SCORRIMENTO

Qui troverete una panoramica di tutte le guide di scorrimento disponibili per le serrande a stecche RP77 Premium.

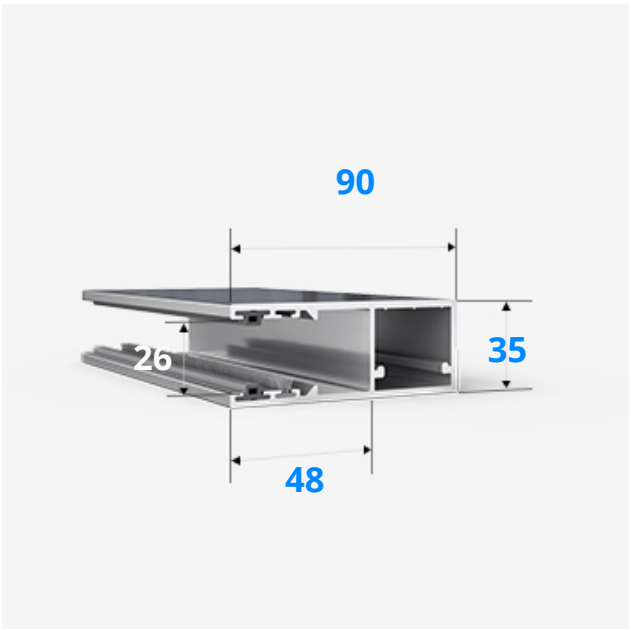


RPF 90/35

Guide di scorrimento



**CASSONETTO QUADRATO
45°, PROFILATO IN LAMIERA**

Qui troverete la scheda tecnica di tutti i cassonetti rettangolari disponibili per la serranda e le relative dimensioni.

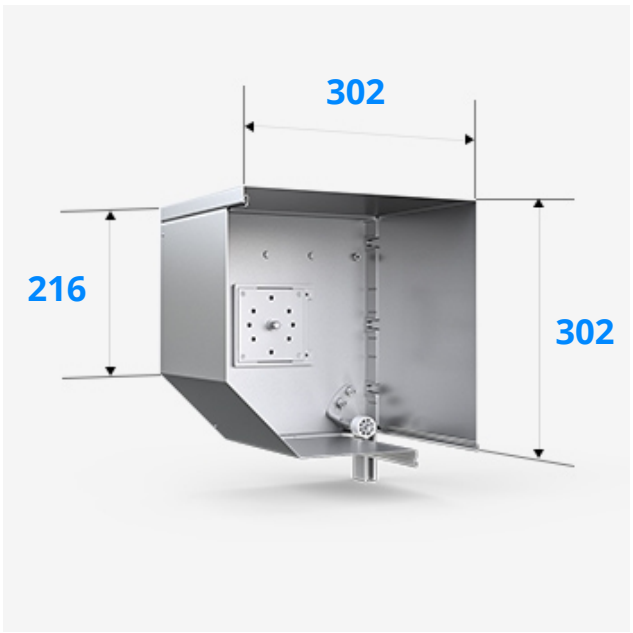


K 300

Angolo 45°



altezza totale max. 3200 mm

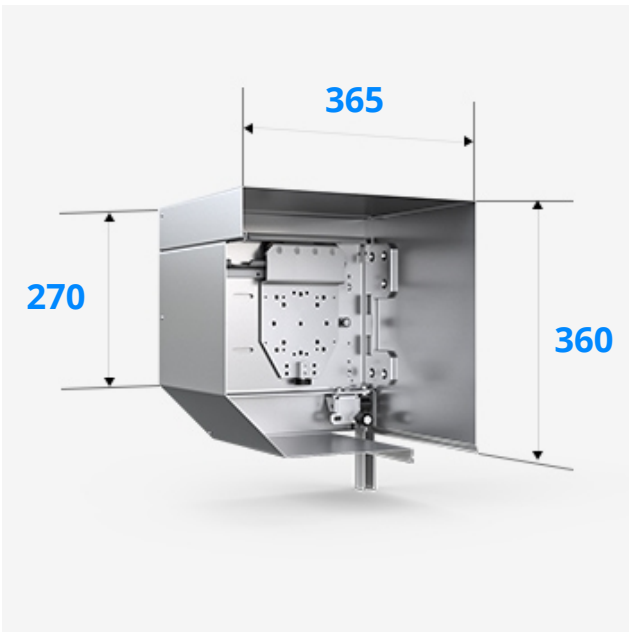

K 360

Angolo 45°



altezza totale max. 4200 mm