

INFORMAZIONI SUL RILIEVO DELLE MISURE

Gentile cliente, qui troverà tutte le informazioni necessarie per misurare correttamente e ordinare la sua tapparella su misura.

La preghiamo di tenere conto innanzitutto delle seguenti particolarità:

1. Le misure per la sua tapparella vanno rilevate dall'esterno. Così come guarda la finestra dall'esterno, allo stesso modo inserisca poi le misure nel configuratore!

2. Il lato di comando si determina guardando dall'interno!

3. Tutte le misure sono espresse in millimetri.


1 centimetro corrisponde a 10 millimetri.

10 centimetri equivalgono a 100 millimetri.

100 centimetri corrispondono a 1 metro, ovvero 1.000 millimetri.

4. La tapparella da applicare può essere realizzata con una tolleranza massima di (+/-) 2 mm.

ISTRUZIONI DI MISURAZIONE PER IL MONTAGGIO DELLA TAPPARELLA SUL TELAIO DELLA FINESTRA E ALL'INTERNO DEL VANO

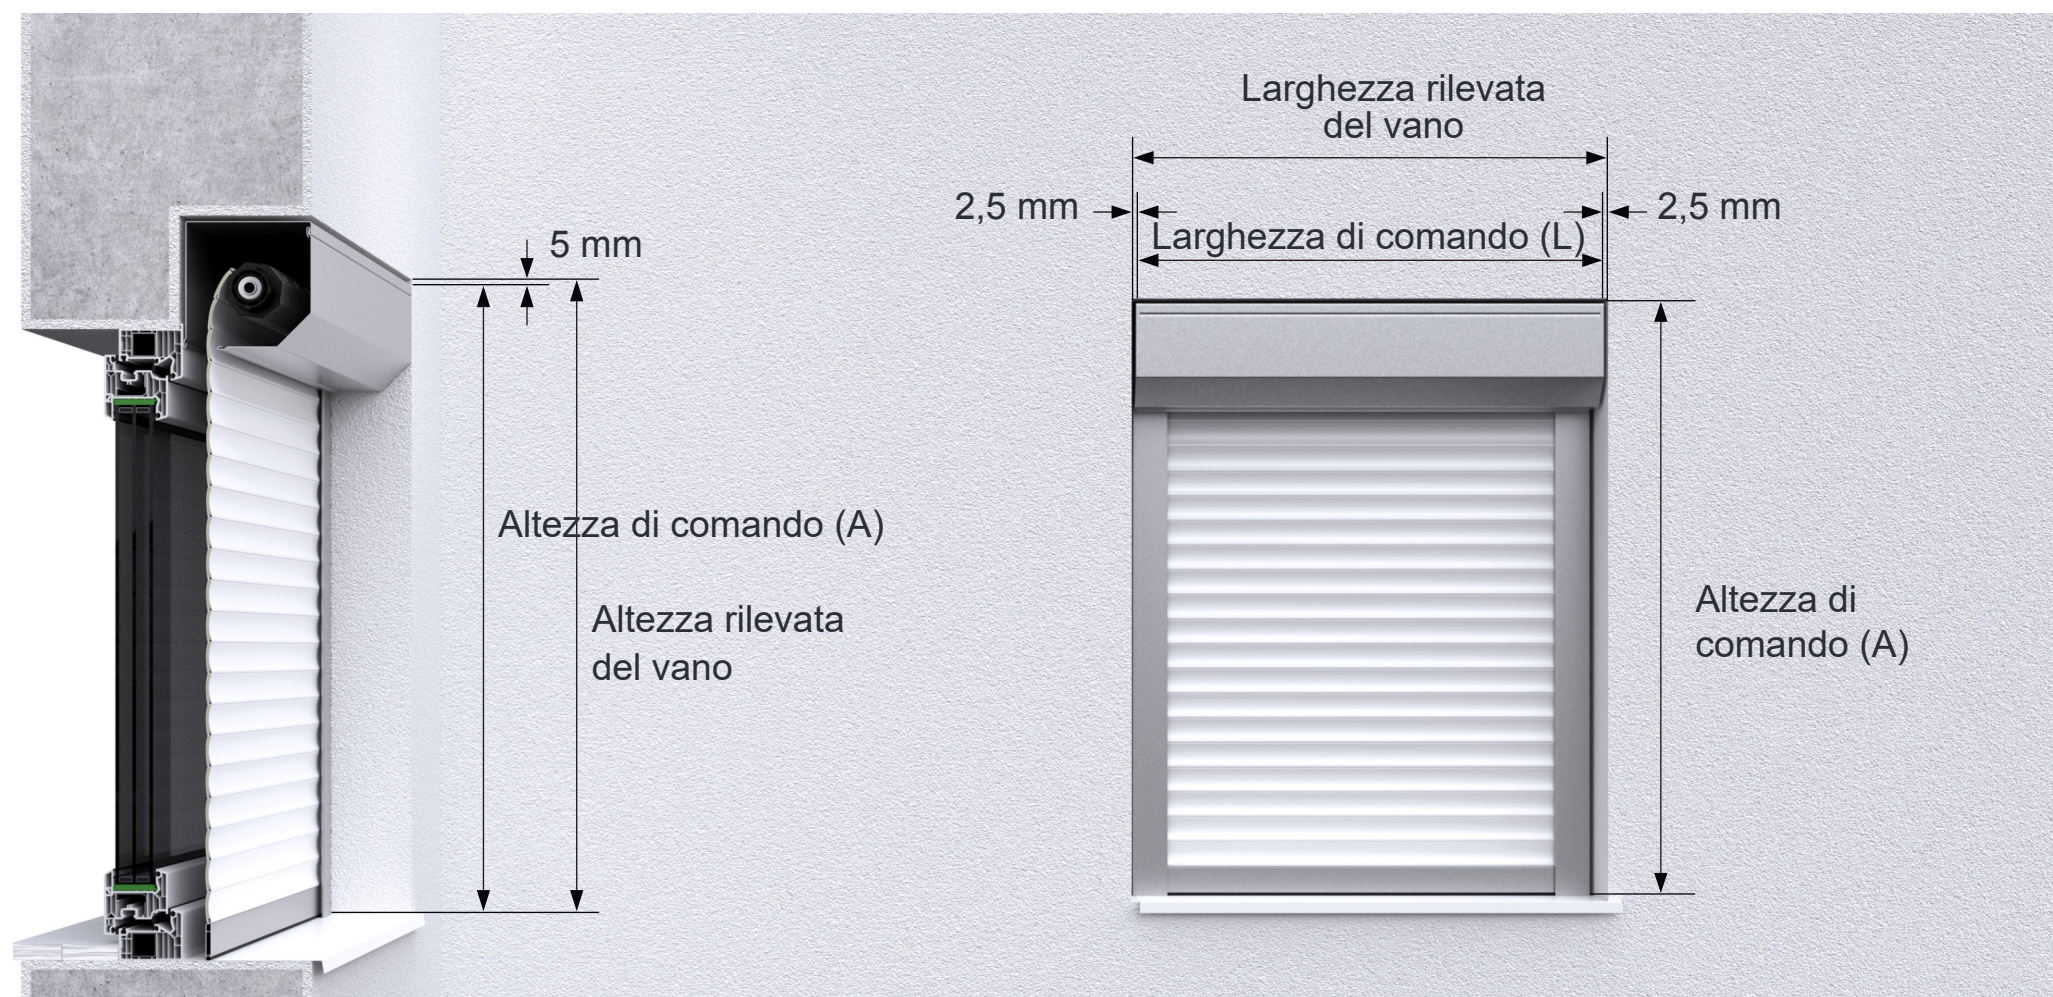

Il cassonetto della tapparella e le guide di scorrimento vengono montati all'interno del vano, cioè direttamente sul telaio della finestra.


$\text{Altezza del vano} - 5 \text{ mm} = \text{altezza di comando (A)}$

1. Se desidera montare la tapparella direttamente sulla finestra, quindi all'interno del vano, misuri l'altezza del vano in almeno tre punti, poiché l'apertura muraria può essere inclinata a causa dell'intonaco o della muratura. Prenda come riferimento l'altezza più piccola rilevata. Per calcolare l'altezza di comando (H), sottragga almeno 5 mm dalla misura più bassa.

$\text{Larghezza del vano} - 5 \text{ mm} = \text{larghezza di comando (L)}$

2. Misuri sempre la larghezza del vano in almeno tre punti: in alto, al centro e in basso, e prenda come riferimento la misura più piccola. Per calcolare la larghezza di comando (L), sottragga almeno 5 mm dalla larghezza minima rilevata.

ISTRUZIONI DI MISURAZIONE PER IL MONTAGGIO DEL CASSONETTO FRONTALE CON AVVOLGIMENTO ESTERNO (DA DESTRA)

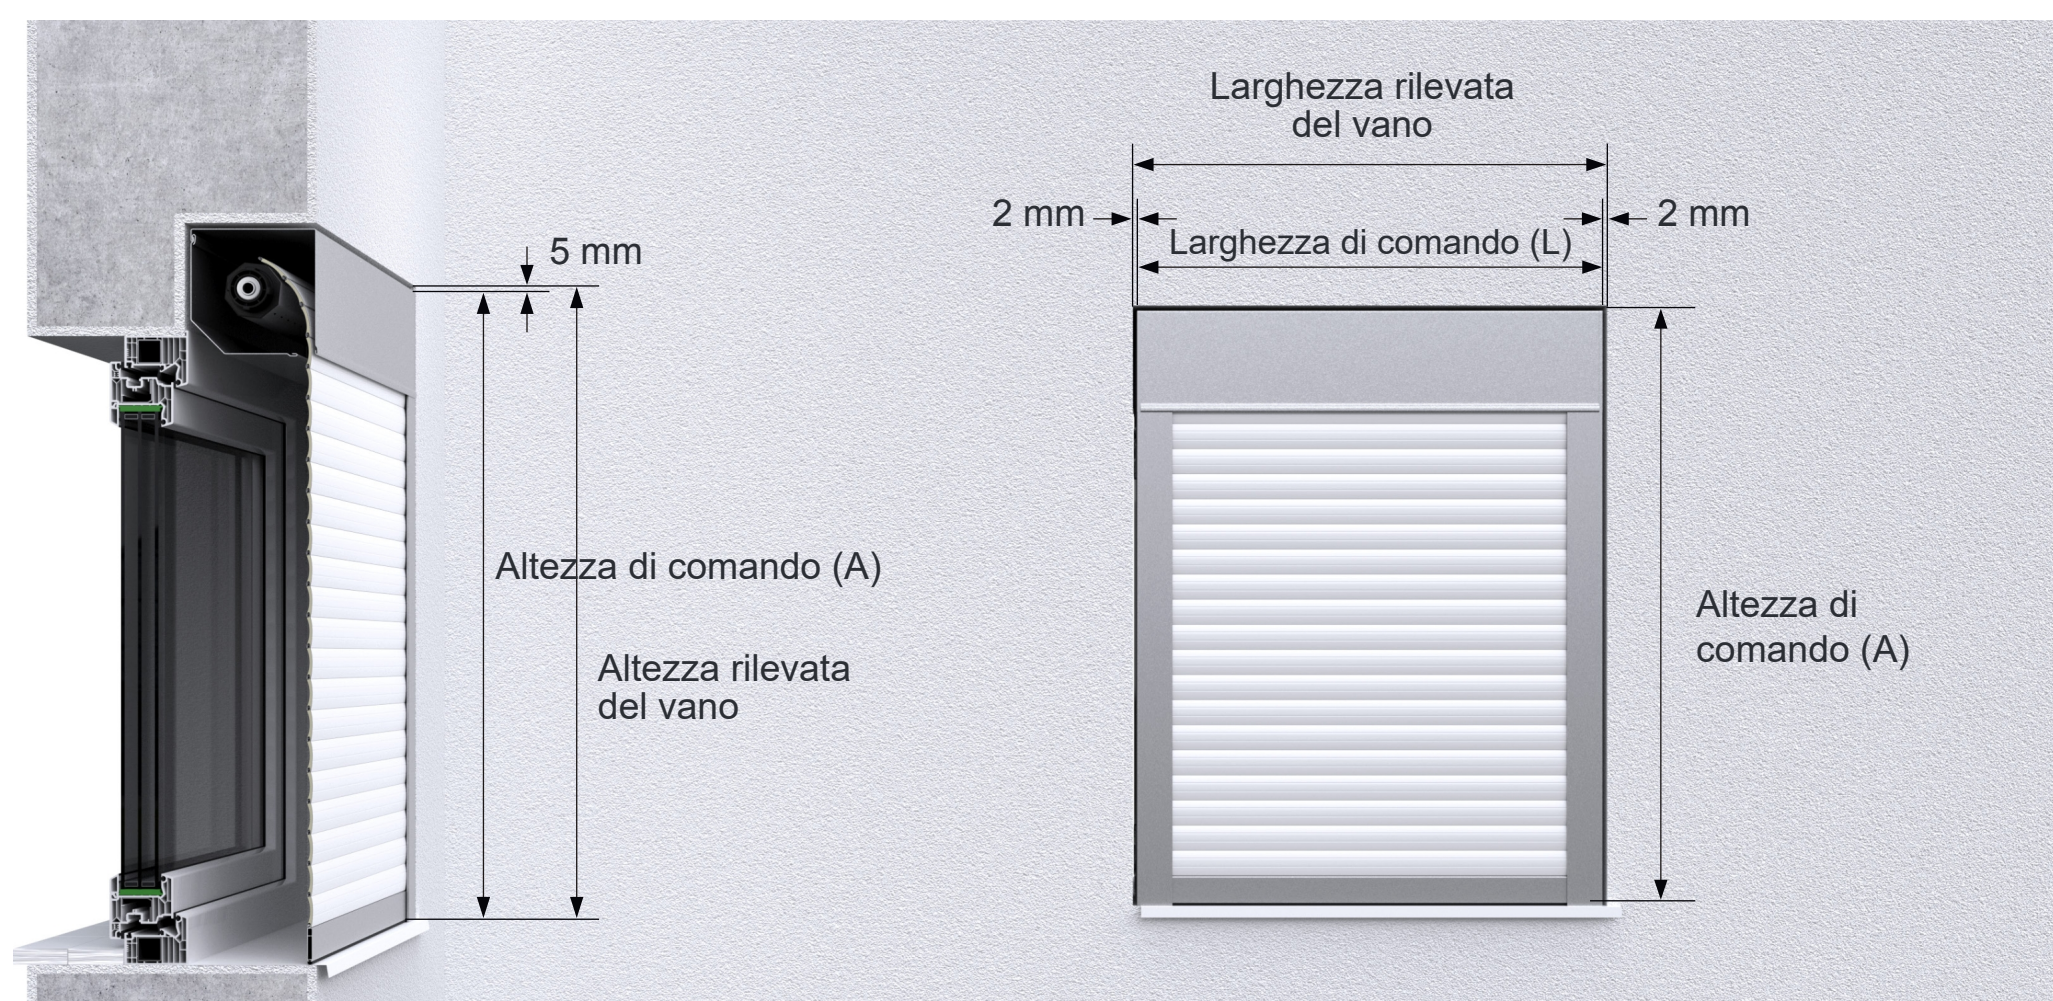

Il cassonetto della tapparella e le guide di scorrimento vengono montati all'interno del vano, cioè direttamente sul telaio della finestra.

$\text{Altezza del vano} - 5 \text{ mm} = \text{altezza di comando (A)}$


1. Misuri l'altezza del vano in almeno tre punti e prenda come riferimento l'altezza più bassa rilevata. Per calcolare l'altezza di comando (A), sottragga almeno 5 mm dalla misura più piccola.

$\text{Larghezza del vano} - 4 \text{ mm} = \text{larghezza di comando (L)}$

2. Misuri la larghezza del vano in almeno tre punti: in alto, al centro e in basso, e prenda la misura più piccola rilevata. Per calcolare la larghezza di comando (L), sottragga 4 mm dalla larghezza minima.

INFORMAZIONI SUI LIMITI
COSTRUTTIVI DEI PROFILI

Qui trova i limiti costruttivi massimi dei profili per tapparelle disponibili su Pianetatapparelle. Verifichi innanzitutto se i limiti di dimensione del profilo delle lamelle desiderato corrispondono alle sue misure finali. Si ricorda che la superficie massima non deve essere superata.

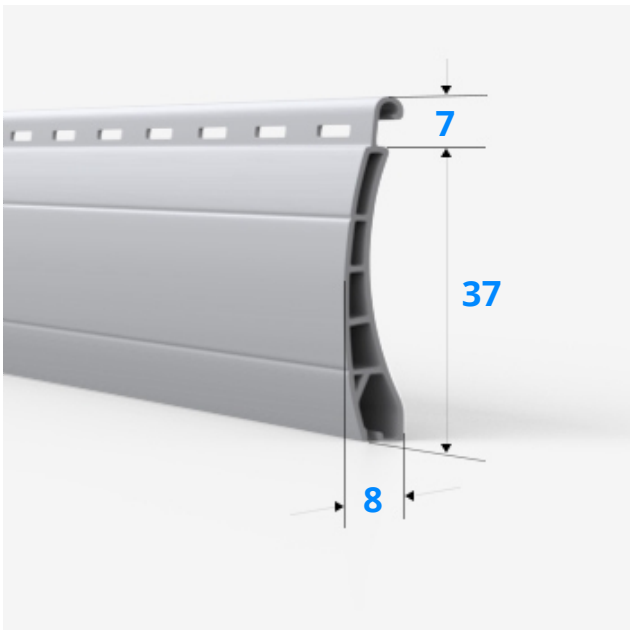


PVC 37

Plastica



larghezza massima	1600 mm
altezza massima	3000 mm
superficie massima	3 m²
zanzariera	possibile

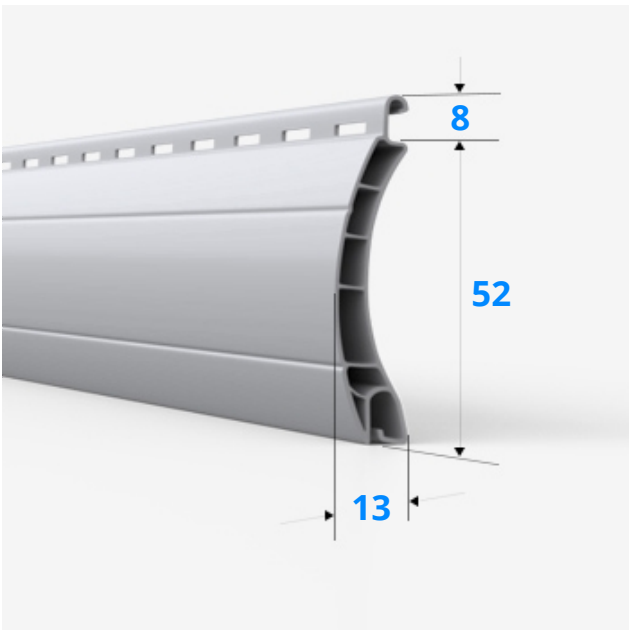


PVC 52

Plastica



larghezza massima	3000 mm
altezza massima	2700 mm
superficie massima	4,5 m²
zanzariera	non possibile

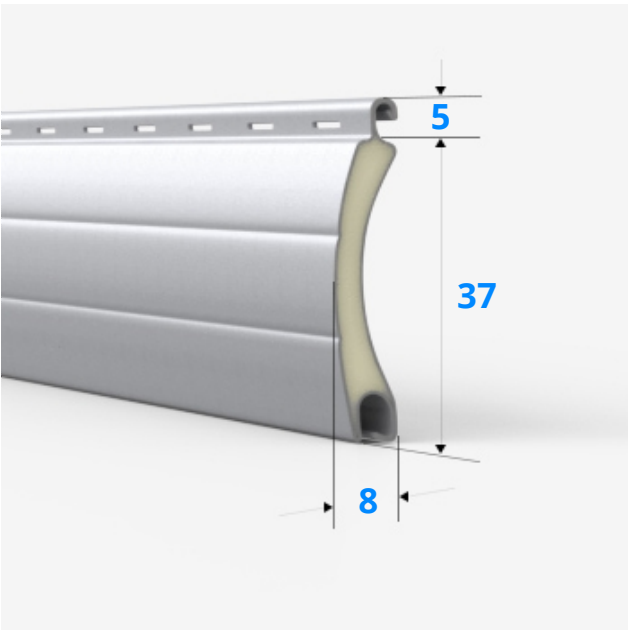


ALU 37

Alluminio



larghezza massima	3000 mm
altezza massima	3000 mm
superficie massima	6 m²
zanzariera	possibile

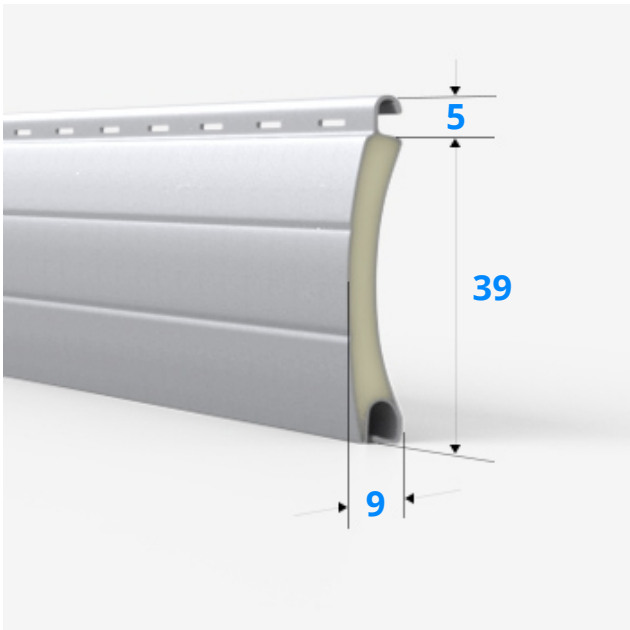


ALU 39

Alluminio



larghezza massima	3000 mm
altezza massima	3000 mm
superficie massima	6 m²
zanzariera	possibile

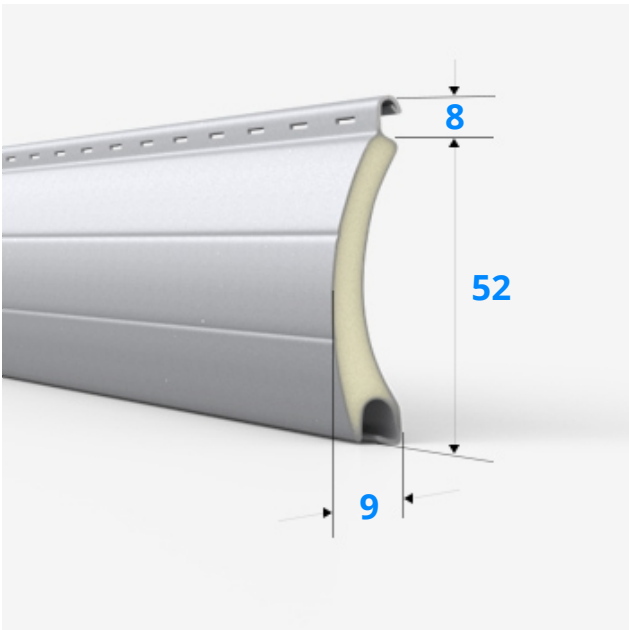

ALU 52


Alluminio



larghezza massima	3700 mm
altezza massima	2700 mm
superficie massima	10 m²
zanzariera	non possibile

PANORAMICA DELLE GUIDE
DI SCORRIMENTO

Qui trova una panoramica di tutte le guide di scorrimento
disponibili per le tapparelle da applicare.

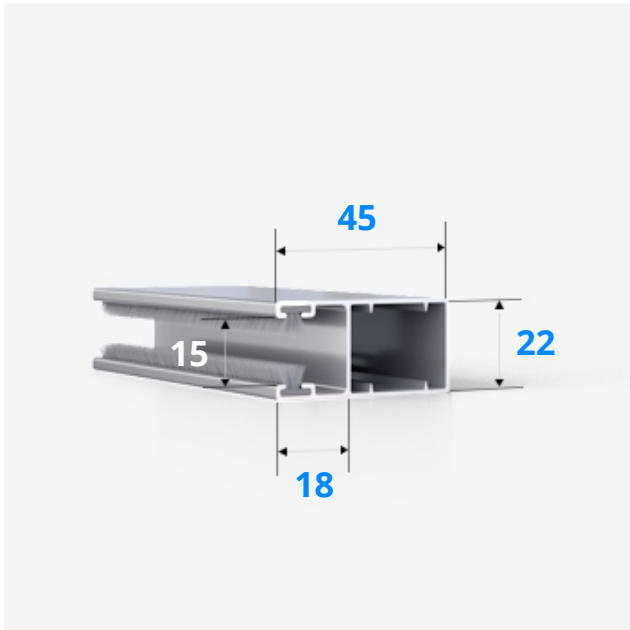


F 45/22

Guide di scorrimento




larghezza max. della tapparella: 1800 mm

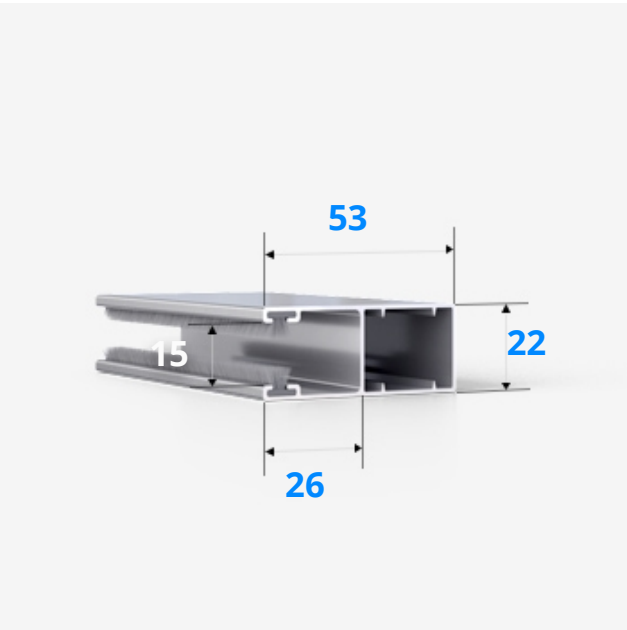

F 53/22

Guide di scorrimento

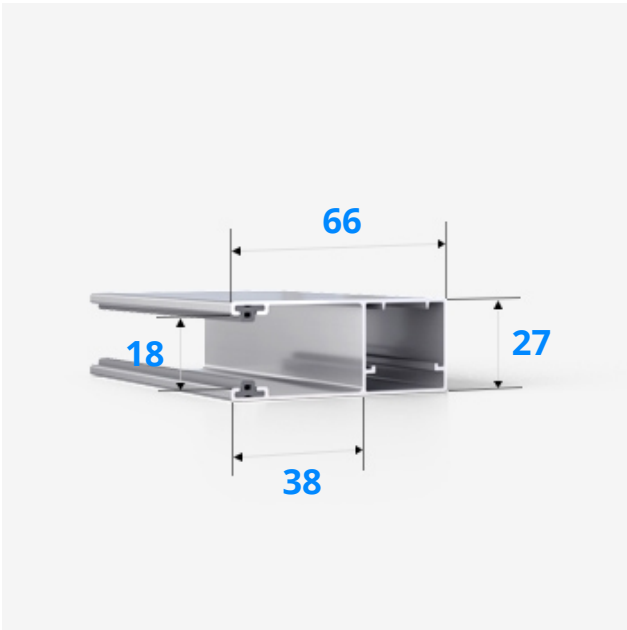


F 66/27

Guide di scorrimento



Guide di scorrimento Maxi per profilo 52

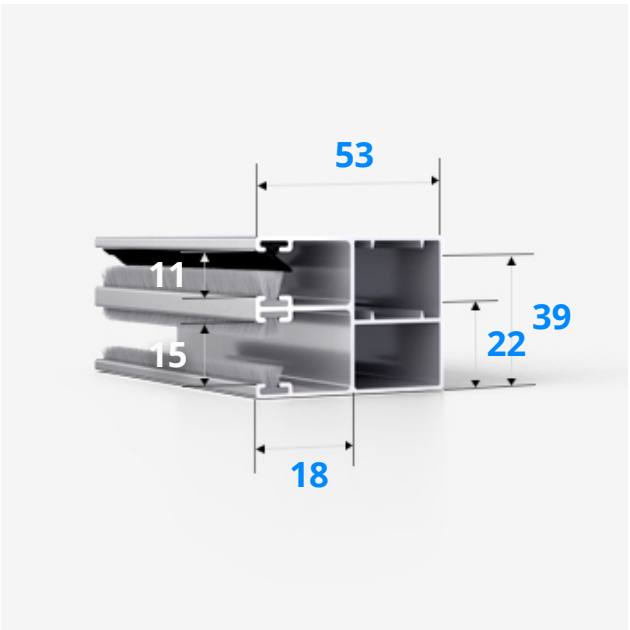

F 53/39 IS

Guide di scorrimento




larghezza max. della tapparella: 2000 mm

Guide per tapparelle con
zanzariera



F 53/60

Guide di scorrimento

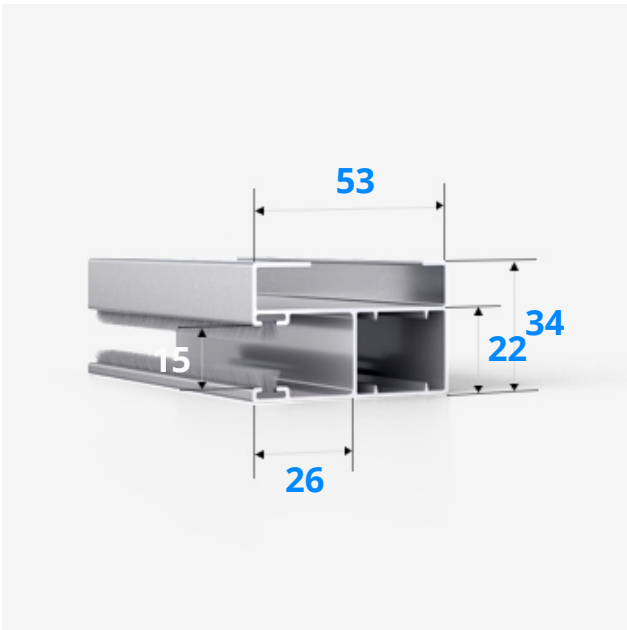

F 53/34

Guide di scorrimento




PANORAMICA DELLE
GUIDE DI SCORRIMENTO

Trovi qui il profilo di lamelle desiderato e verifichi con quali guide di scorrimento è compatibile.

						
		PVC 37 Plastica	PVC 52 Plastica	ALU 37 Alluminio	ALU 39 Alluminio	ALU 52 Alluminio
F 45/22		■ compatibile non	■ compatibile	■ compatibile non	■ compatibile non	■ compatibile
F 53/22		■ compatibile non	■ compatibile	■ compatibile non	■ compatibile non	■ compatibile
F 66/27		■ compatibile	■ compatibile non	■ compatibile	■ compatibile	■ compatibile non
F 53/39 IS		■ compatibile non	■ compatibile	■ compatibile non	■ compatibile non	■ compatibile
F 53/60		■ compatibile non	■ compatibile	■ compatibile non	■ compatibile non	■ compatibile
F 53/34		■ compatibile non	■ compatibile	■ compatibile non	■ compatibile non	■ compatibile

CASSONETTO QUADRATO 45°,
PROFILO RULLATO

Qui trova tutti i cassonetti angolari per
tapparelle disponibili e le relative
dimensioni.

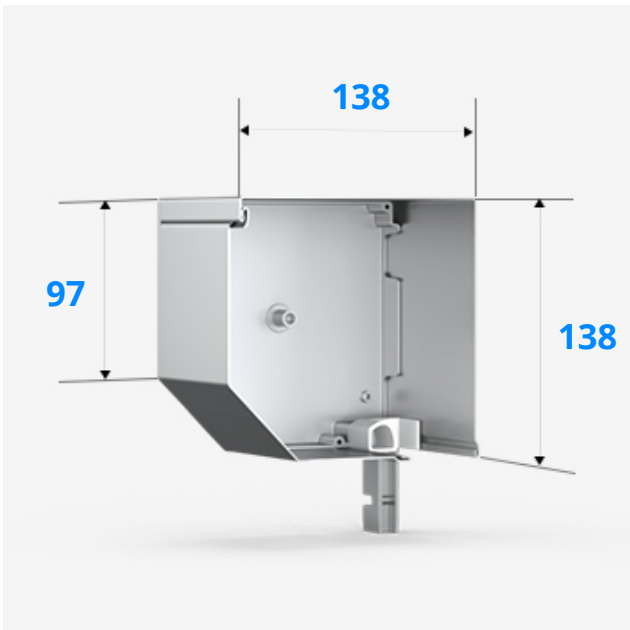


K 137

Angolo 45°



Zanzariera avvolgibile non disponibile

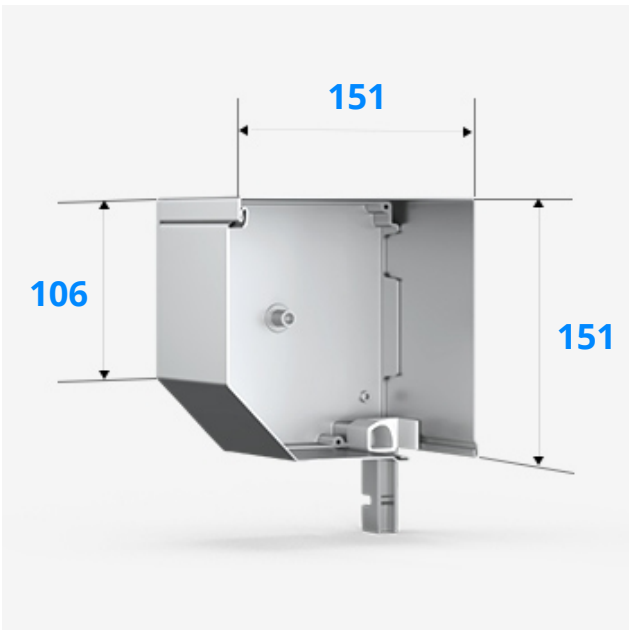


K 150

Angolo 45°



Zanzariera avvolgibile disponibile

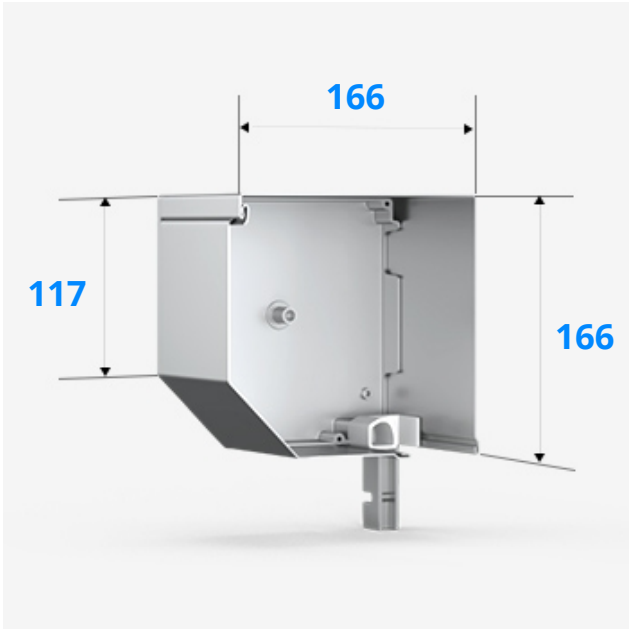


K 165

Angolo 45°



Zanzariera avvolgibile disponibile

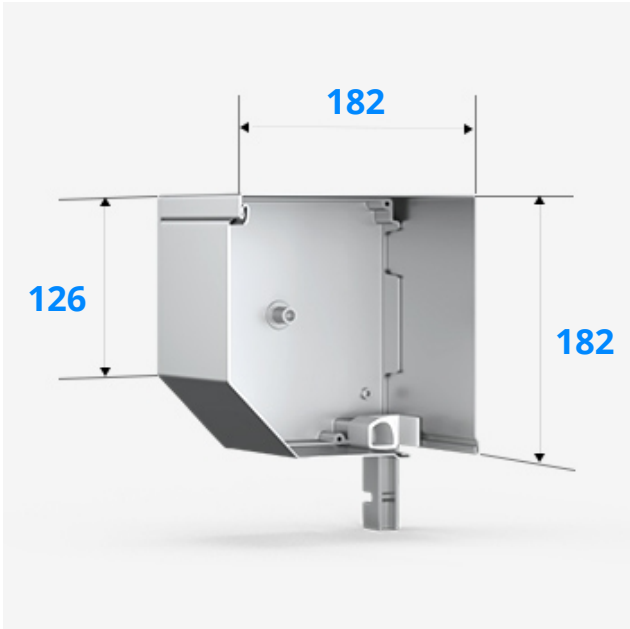


K 180

Angolo 45°



Zanzariera avvolgibile disponibile

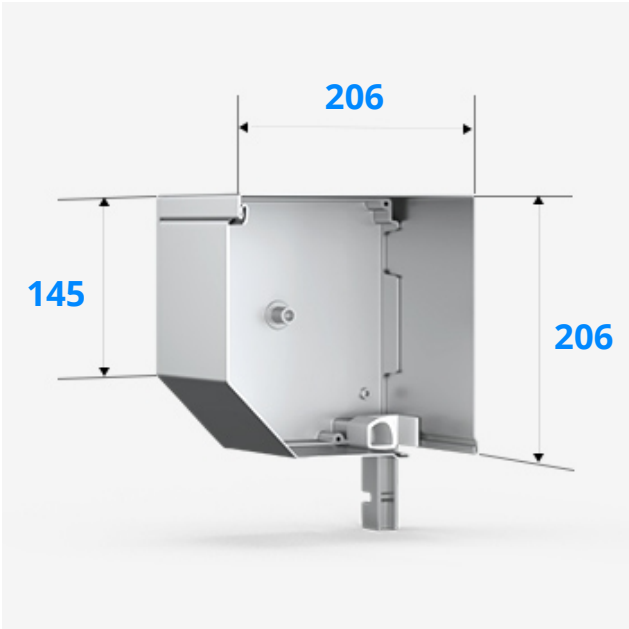

K 205

Angolo 45°



Zanzariera avvolgibile disponibile


CASSONETTO ANGOLARE
45°, PROFILO RULLATO

Verifichi quale forma e quale dimensione di cassonetto sono adatte al profilo della sua tapparella. L'altezza totale massima della tapparella da applicare (incluso il cassonetto) dipende dalla forma e dalla dimensione del cassonetto scelto.

Altezza totale della tapparella, incluso il cassonetto						
		PVC 37	PVC 52	ALU 37	ALU 39	ALU 52
		Plastica	Plastica	Alluminio	Alluminio	Alluminio
137		1500 mm	-	1500 mm	1500 mm	-
Angolo 45°						
137 IS		-	-	-	-	-
Angolo 45°						
150		1900 mm	1200 mm	1900 mm	1900 mm	1200 mm
Angolo 45°						
150 IS		1200 mm	-	1200 mm	1200 mm	-
Angolo 45°						
165		2300 mm	1600 mm	2300 mm	2300 mm	1600 mm
Angolo 45°						
165 IS		1700 mm	-	1700 mm	1700 mm	-
Angolo 45°						
180		2800 mm	2100 mm	2800 mm	2800 mm	2100 mm
Angolo 45°						
180 IS		2400 mm	-	2400 mm	2400 mm	-
Angolo 45°						
205		3000 mm	2700 mm	3000 mm	3000 mm	2700 mm
Angolo 45°						
205 IS		-	-	-	-	-
Angolo 45°						

CASSONETTO MEZZO
TONDO, PROFILO RULLATO

Qui trova tutti i cassonetti
semicircolari disponibili per
tapparelle e le relative dimensioni.

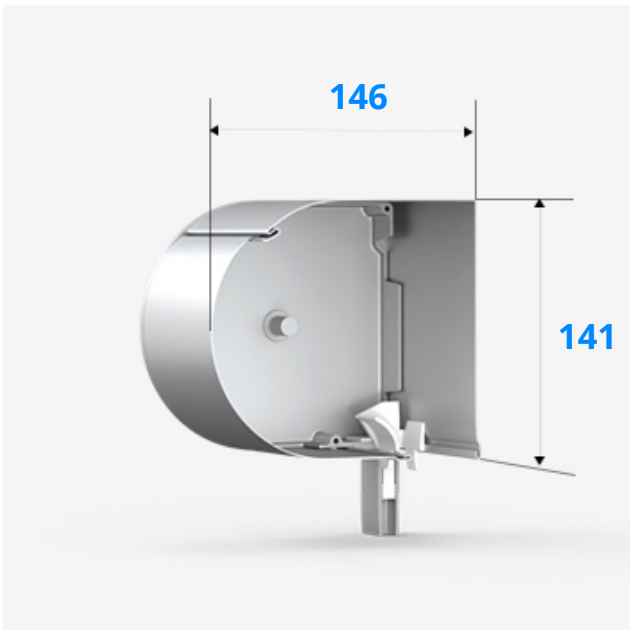

K 137
Mezzo tondo




Zanzariera avvolgibile: non disponibile



K 150
Mezzo tondo




Zanzariera avvolgibile disponibile

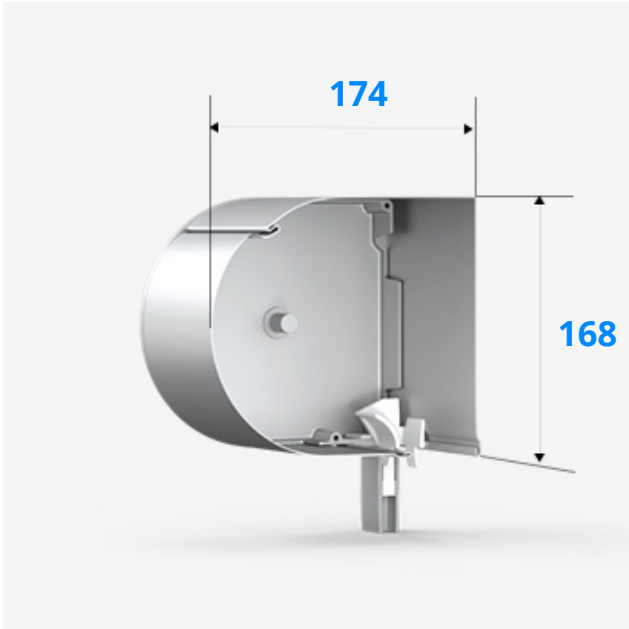

K 165
Mezzo tondo




Zanzariera avvolgibile disponibile

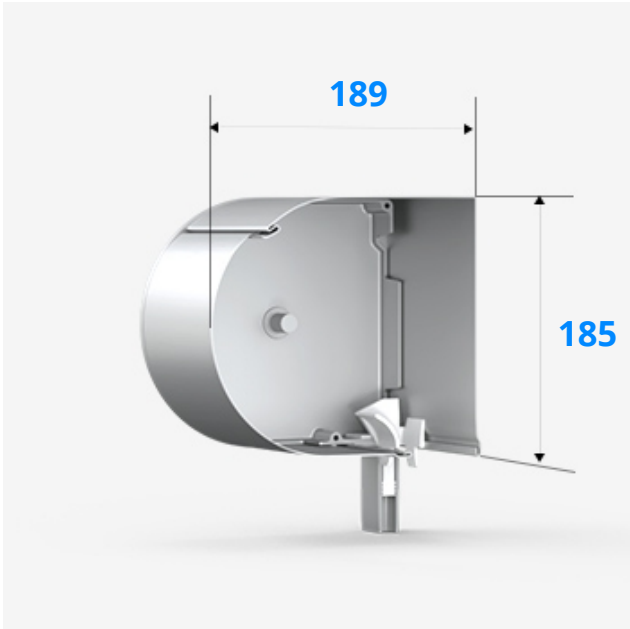

K 180
Mezzo tondo



Zanzariera avvolgibile disponibile

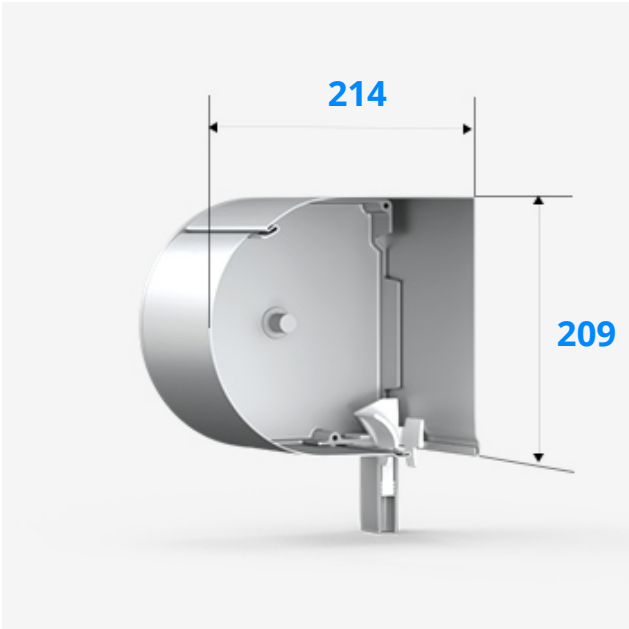

K 205
Mezzo tondo



Zanzariera avvolgibile disponibile


CASSONETTO MEZZO
TONDO, PROFILO
RULLATO

Verifichi quale forma e quale dimensione di cassonetto sono adatte al profilo della sua tapparella. L'altezza totale massima della tapparella da applicare (incluso il cassonetto) dipende dalla forma e dalla dimensione del cassonetto scelto.

Altezza totale della tapparella, incluso il cassonetto						
		PVC 37 Plastica	PVC 52 Plastica	ALU 37 Alluminio	ALU 39 Alluminio	ALU 52 Alluminio
137 Mezzo tondo		1500 mm	-	1500 mm	1500 mm	-
137 IS Mezzo tondo		-	-	-	-	-
150 Mezzo tondo		1900 mm	1200 mm	1900 mm	1900 mm	1200 mm
150 IS Mezzo tondo		1200 mm	-	1200 mm	1200 mm	-
165 Mezzo tondo		2300 mm	1600 mm	2300 mm	2300 mm	1600 mm
165 IS Mezzo tondo		1700 mm	-	1700 mm	1700 mm	-
180 Mezzo tondo		2800 mm	2100 mm	2800 mm	2800 mm	2100 mm
180 IS Mezzo tondo		2400 mm	-	2400 mm	2400 mm	-
205 Mezzo tondo		3000 mm	2700 mm	3000 mm	3000 mm	2700 mm
205 IS Mezzo tondo		-	-	-	-	-

CASSONETTO QUARTO DI TONDO, PROFILO RULLATO

Qui trova tutti i cassonetti quarto di tondo disponibili per tapparelle e le relative dimensioni.

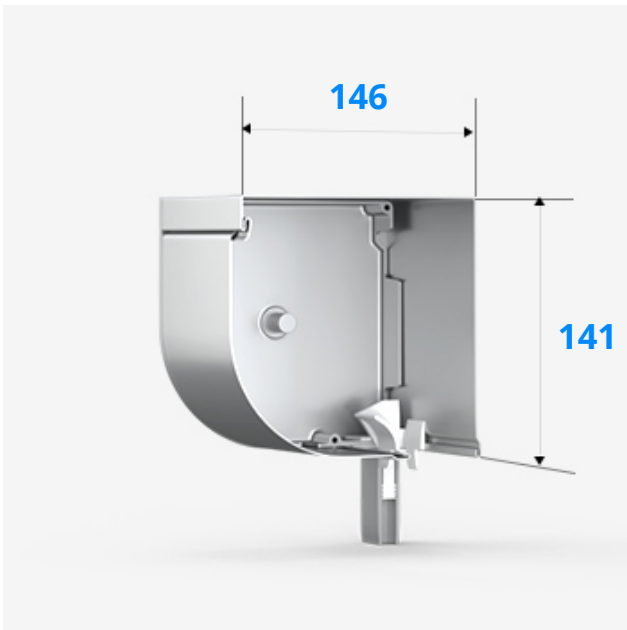


K 137

Quarto di tondo



Zanzariera avvolgibile non disponibile

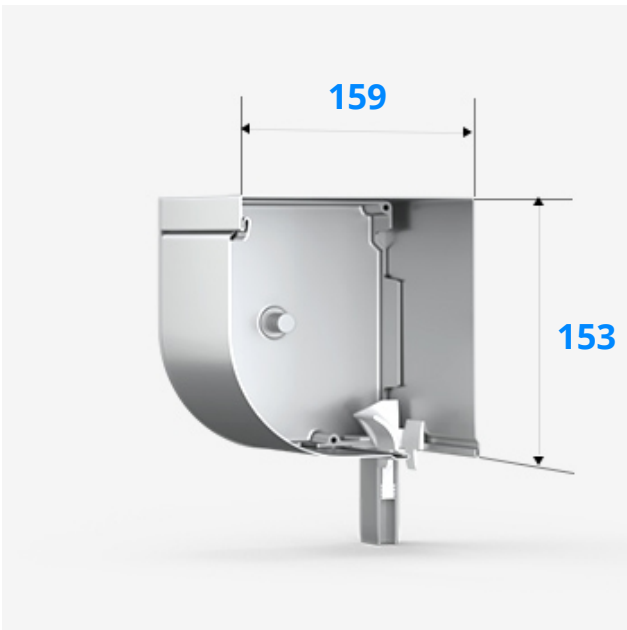

K 150

Quarto di tondo



Zanzariera avvolgibile disponibile




K 165

Quarto di tondo



Zanzariera avvolgibile disponibile

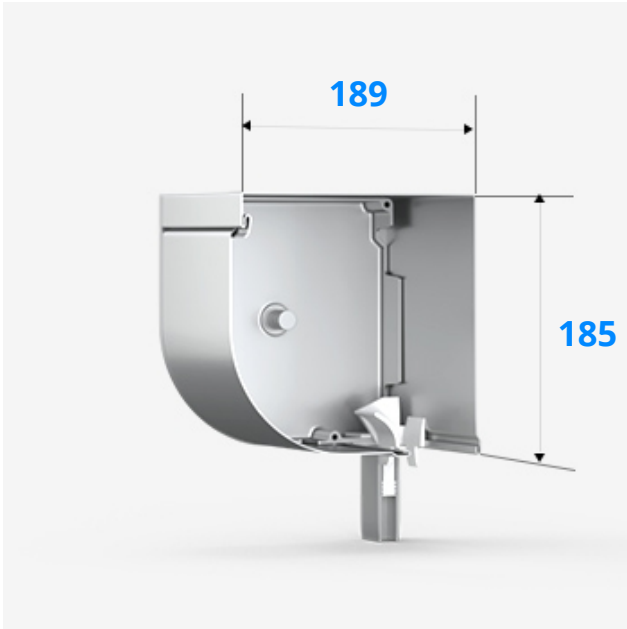


K 180

Quarto di tondo



Zanzariera avvolgibile disponibile

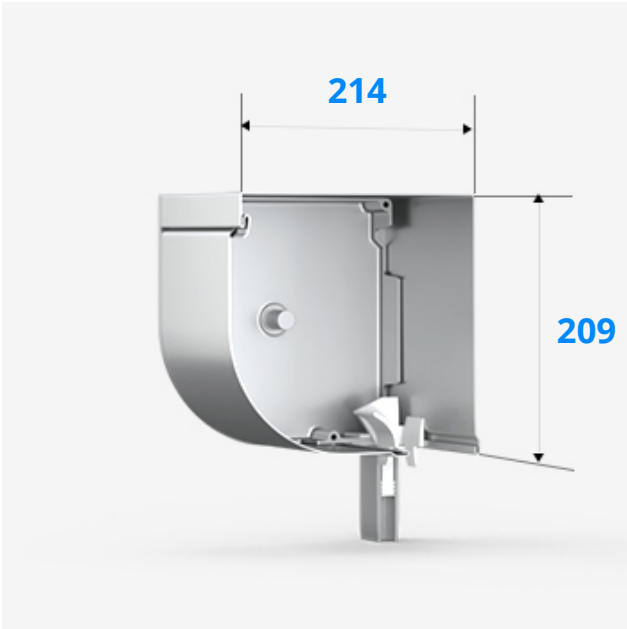

K 205

Quarto di tondo



Zanzariera avvolgibile disponibile

CASSONETTO QUARTO DI TONDO, PROFILO RULLATO

Verifichi quale forma e quale dimensione di cassonetto sono adatte al profilo della sua tapparella. L'altezza totale massima della tapparella da applicare (incluso il cassonetto) dipende dalla forma e dalla dimensione del cassonetto scelto.

Altezza totale della tapparella, incluso il cassonetto						
		PVC 37 Plastica	PVC 52 Plastica	ALU 37 Alluminio	ALU 39 Alluminio	ALU 52 Alluminio
137		1500 mm	-	1500 mm	1500 mm	-
137 IS		-	-	-	-	-
150		1900 mm	1200 mm	1900 mm	1900 mm	1200 mm
150 IS		1200 mm	-	1200 mm	1200 mm	-
165		2300 mm	1600 mm	2300 mm	2300 mm	1600 mm
165 IS		1700 mm	-	1700 mm	1700 mm	-
180		2800 mm	2100 mm	2800 mm	2800 mm	2100 mm
180 IS		2400 mm	-	2400 mm	2400 mm	-
205		3000 mm	2700 mm	3000 mm	3000 mm	2700 mm
205 IS		-	-	-	-	-